

FICHE TECHNIQUE

Options

Encagement sur mesure pour monte-charges

Encagement sur mesure pour monte-charges



Encagement sur mesure pour monte-charges. Un encagement bas sécurisé interdit l'accès sous la cabine du monte-charges lorsque celui-ci est en hauteur. Equipé d'une porte deux battants simple, il permet aussi de fermer et de sécuriser l'encagement installé en partie basse interdisant l'accès sous la cabine du monte-charges lorsque celle-ci est en hauteur ou en mouvement. CHASTAGNER étudie pour vous les caractéristiques de votre emplacement et met en place un encagement sur-mesure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- S'installe sur tout type de monte-charge et monte-personnel,
- Structure en tube avec platines et colliers sur laquelle est fixée une protection grillagée de 2,1 m de hauteur hors tout,
- Porte double battant d'ouverture d'1,80 m,
- 1 à 4 côtés possibles autour de l'appareil,
- Équipé d'une double porte grillagée avec contact électrique de sécurité pour condamner l'appareil dès l'ouverture des portes,
- Évite les risques d'écrasement et de cisaillement (normes de sécurité).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions d'une grille...: 600 x 1 900 mm


MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Rampe métallique pour plate-formes de transport

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

Encagement standard pour monte-charges 1 500 kg et monte-charges avec accompagnant 2 000 kg

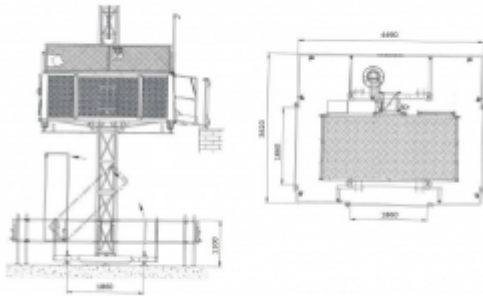




FICHE TECHNIQUE

Options


Engagement sur mesure pour monte-charges

Schémas d'encombrement

Engagement standard pour monte-charge 500 kg

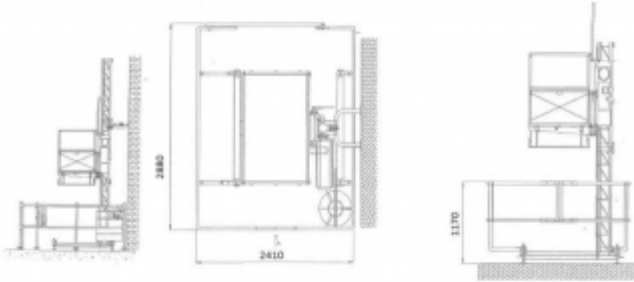

Engagement standard pour monte-charge 800 kg et monte-charge avec accompagnant 1 000 kg

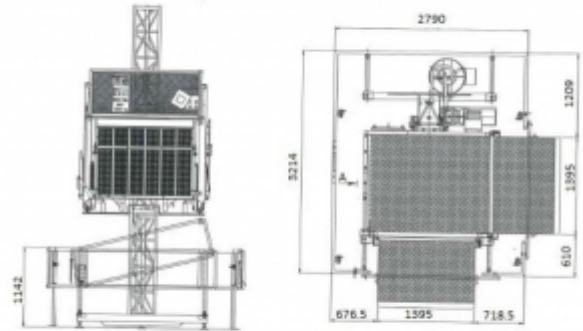



FICHE TECHNIQUE

Options

Engagement sur mesure pour monte-charges

Mise en situation

