



## FICHE TECHNIQUE

Portiques

Portique en aluminium roulant 1600 kg/3 m

### Portique en aluminium roulant 1600 kg/3 m



Portique en aluminium roulant 1600 kg/3 m. Ce portique de levage mobile monopoutre est réglable en hauteur et en portée. Léger et de faible encombrement, il se transporte et se met en œuvre facilement sans outillage particulier. Portique déplaçable en charge, il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur pour des travaux de pose, dépose ou positionnement de charges.

#### USAGES :

- Voirie

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure démontable en 3 éléments,  
Portique en aluminium, mobile avec la charge,  
4 roues pivotantes avec freins,  
Montants latéraux pliables, avec dispositif de réglage intégré,  
Fourni avec un chariot de translation manuel équipé d'un anneau d'accrochage,  
Dimensions de la poutre : 115 x 250 mm,  
Dimensions des colonnes : 100 x 100 mm.


#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile :	1 600 kg
Hauteur sous fer :	2 150 à 3 200 mm
Longueur utile :	1 900 mm
Dimensions hors tout (L...):	3 000 x 1 520 x 3 450 mm
Type de poutre :	mono poutre
Poids de l'ensemble :	162 kg

#### MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Treuil électrique à câble passant 300 kg
- Treuil électrique à câble passant 300 kg rapide
- Treuil électrique à câble passant 500 kg
- Treuil électrique à câble passant LM 500 kg
- Treuil électrique à câble passant 1000 kg
- Treuil électrique à câble passant 990 kg
- Palan électrique à chaîne 500 kg monophasé fixe
- Palan électrique à chaîne 500 kg fixe
- Palan électrique à chaîne 1000 kg fixe
- Palan électrique à chaîne 1600 kg fixe
- Palan manuel à chaîne 500 kg
- Palan manuel à chaîne 1000 kg
- Palan manuel à chaîne 1500 kg
- Peson à aiguilles 1 000 kg
- Peson à aiguilles 2 000 kg

#### SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

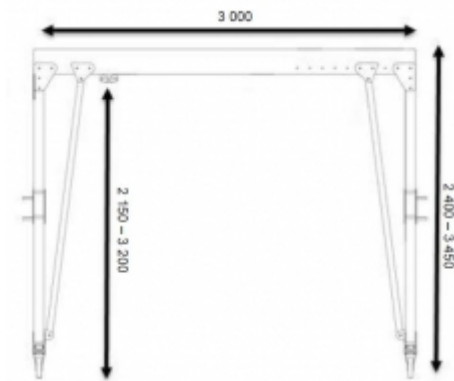




## FICHE TECHNIQUE

Portiques

Portique en aluminium roulant 1600 kg/3 m

## Schémas d'encombrement

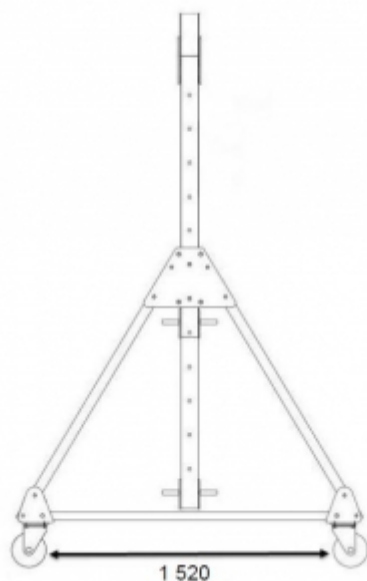



## FICHE TECHNIQUE

Portiques

Portique en aluminium roulant 1600 kg/3 m

## Mise en situation

