



## FICHE TECHNIQUE

Poulies et moufles

Poulie de renvoi à chape ouvrante 1,25 T

# Poulie de renvoi à chape ouvrante 1,25 T



Poulie avec crochet de suspension destinée à toutes installations temporaires de levage ou de traction/halage disposant d'une charge utile de 1 250 kg. En plus d'une installation de mouflage, cette poulie de levage peut être utilisée en déviation de câble. Son système à chape ouvrante permet de faciliter sa mise en place et le passage du câble dans celle-ci. Le montage, le démontage ou la modification de configuration d'installation se font très rapidement.

### USAGES :

- Tension de bandes transporteuses

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Groupe d'utilisation FEM 2 m/3 m ISO M5/M6,
- Le rapport d'enroulement  $R = 22$  pour un câble au coefficient 6, contraintes fixées par le décret du 8/1/65 pour le levage et le BTP,
- Réa de type GL (180/220 HB) monté sur roulement étanche,
- Crochet émerillon simple avec linguet de sécurité.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile :	1 250 kg
Diamètre max câble :	6 mm
Diamètre fond de gorge :	65 mm
Poids :	6 kg

### MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Treuil au sol électrique compact 300 kg
- Treuil au sol électrique compact 300 kg avec variateur de vitesse
- Treuil au sol électrique compact 350 kg
- Treuil au sol électrique compact 350 kg avec variateur de vitesse

### SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

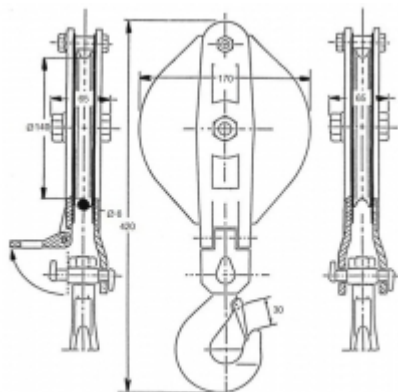



## FICHE TECHNIQUE

Poulies et moufles

Poulie de renvoi à chape ouvrante 1,25 T

### Mise en situation

