



FICHE TECHNIQUE

Treuil électriques grandes capacités
Treuil électrique de grande capacité 1300 kg


Treuil électrique de grande capacité 1300 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile :	1 300 kg
Alimentation :	400 V tri/50 Hz
Puissance moteur :	4 kW
Vitesse :	8 m/min
Capacité câble :	160 m
Diamètre câble :	11,5 mm
Poids (sans câble) :	315 kg
Longueur télécommande :	3 m

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

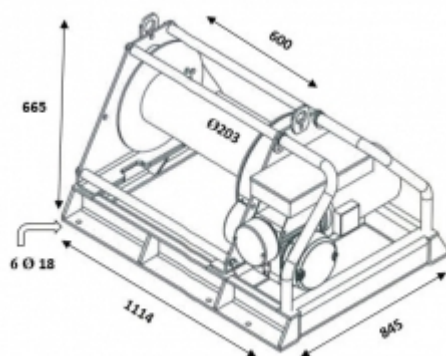

OPTIONS

Longueur télécommande : 20 m

Treuil au sol électrique 1300 kg doté d'une grande capacité d'enroulement de câble. Robuste, il est équipé d'un châssis préalablement percé et d'une protection tubulaire qui lui permettent de répondre à de multiples utilisations sur chantier. Ce modèle est conçu pour toutes les applications de levage et de traction/halage de charges.

USAGES :

- Eolien

INFORMATIONS TECHNIQUES

- La longueur utile du câble de levage est de 157 m (tours morts sur tambour),
- Équipé d'un crochet de sécurité fixe avec une ouverture de 74 mm,
- Moteur type levage, classe F,
- Disjoncteur à réarmement par clé,
- Fourni avec une télécommande débrosable basse tension 24 V avec arrêt d'urgence et prise IP65,
- Équipé d'un frein électromagnétique à disque se bloquant en cas de manque de courant,
- Équipé d'un châssis de chantier avec protection tubulaire,
- Équipé de deux points d'élingage en partie haute,
- Fins de course haut et bas réglables : le réglage des fins de course doit être fait avant l'utilisation du treuil par l'utilisateur en fonction de la hauteur de travail,
- Câble électrique d'1 m équipé d'une prise mâle triphasée à 3 pôles + Terre (16A),
- Alimentation par groupe électrogène, prévoir une puissance de 20 KVA,
- Alimentation sur secteur, prévoir un disjoncteur 16A courbe D,
- Impératif de respecter le facteur de marche de 40% (Maximum 24 minutes de fonctionnement par heure de travail). Le groupe de fonctionnement est FEM 2 m,
- Le châssis est percé en 6 points de diamètre 18 mm permettant l'ancrage au sol. Il est interdit de percer ou de souder le châssis du treuil,
- Efforts à l'arrachement pour TE1300: 1 897 kg. Le calcul est basé avec une pleine capacité de câble sur le tambour. Le départ du câble est à l'horizontal par le dessus du tambour,
- Les efforts indiqués sont pour chaque point d'ancrage du treuil (attention : tous les points d'ancrage doivent être impérativement utilisés).

MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Poulie de renvoi à chape ouvrante 4 T
- Rallonge électrique triphasée
- Peson à aiguilles 2 000 kg






FICHE TECHNIQUE

Treuls électriques grandes capacités

Treuil électrique de grande capacité 1300 kg

Schémas d'encombrement

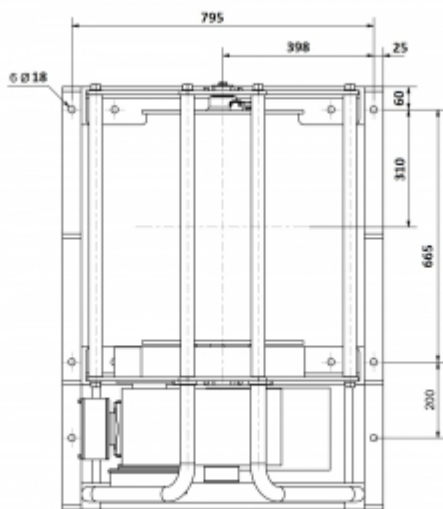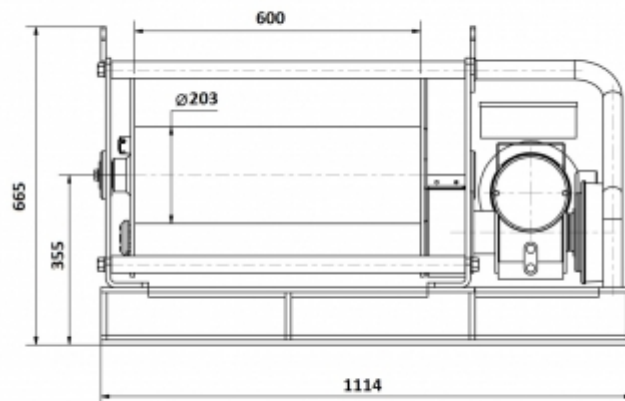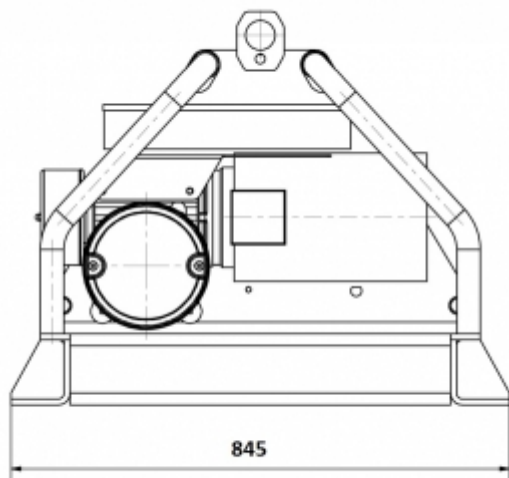



FICHE TECHNIQUE

Treuil électriques grandes capacités
Treuil électrique de grande capacité 1300 kg

Mise en situation



Utilisation sur un ouvrage d'art



Installation sur un port maritime



Installation pour bande transporteuse