

FICHE TECHNIQUE

Options

Porte basculante pour monte-charges

Porte basculante pour monte-charges



Porte basculante pour monte-charges. La porte d'étage basculante permet, de par sa conception, de sécuriser chaque niveau desservi interdisant l'ouverture sans la présence de la cabine du monte-charges.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Installation possible sur échafaudage et sur façade,
- Porte basculante grillagée avec plinthe de hauteur 1,1 m,
- Deux sens d'ouverture possibles (gauche et droite),
- Verrouillage mécanique avec clé fixée sur le monte-charges,
- Double sécurité électrique sur le monte-charge et sur la porte, se déverrouille par une clé. Impossibilité d'ouvrir la porte en l'absence du monte-charge et avant la fin de son pivotement et impossibilité de mouvement lorsqu'une porte palière est restée ouverte.


MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Monte-charges 350 kg monophasé
- Monte-charges 500 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout (L...: 2 150 x 1 290 mm

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

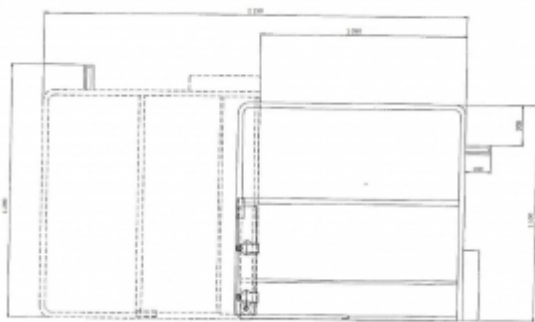



FICHE TECHNIQUE

Options

Porte basculante pour monte-charges

Mise en situation



Porte ouverte



Porte fermée



Portes basculantes installées pour desservir les étages